

Автоматический запайщик лотков и стаканов APACK AutoMAP100



5-8 циклов в минуту, размер контейнера 350×350 мм

Цена: по запросу

Производитель: АРАСК [1] (Турция)

Гарантия: 24 месяца

Описание

AutoMAP100 - полностью автоматизированная система. Производственные линии включают в себя: подачу поддонов, наполнение продуктом, взвешивание, сортировку, вакуум МАР, маркировку, сбор и хранение.

Оборудование оснащено программой многоступенчатого вакуума Zero Oxygene, которая позволяет экономично использовать инертный газ и в несколько ступеней максимально откачать кислород из упаковки.

С помощью сенсорной панели каждый шаг процесса упаковки можно легко контролировать. Блок автоматизации с технологической линией управления и контроля ПЛК обеспечивает немедленные оповещения о возможных неисправностях, неправильном использовании и сбоях в работе оборудования. Линией можно управлять дистанционно через интернет (опция).

Особенности AutoMAP100:

- Сертифицирован по стандартам мировой промышленности;
- Позволяет работать производству в режиме hi-speed;
- Имеет низкую стоимость для промышленных производителей;
- Изготовлен из компонентов высокого качества:

- Полностью автоматический;
- Имеет дистанционный доступ через интернет;
- Легко использовать;
- Имеет вакуумный насос внутри рамы;
- Имеет градуальный вакуум;
- Осуществляет высокоэффективную маркировку;
- Совместим со всеми типами аксессуаров;
- Работает с печатными лотками;
- Удобен для пищевой упаковки.

Технические характеристики


| Производительность | 5-8 циклов/мин |
|----------------------------|--|
| Размер рабочей поверхности | 350х350 мм |
| Электропитание | 400 В, 50 Гц, 3 фазы /нейтраль/заземлен. |
| Потребляемая мощность | Минимум 4,0 кВт, максимум 8,0 кВт |
| Вакуумный насос | 100-160 м3/час |
| Давление воздуха | 6 бар сухой 305 нанолитров/минута |
| Газ | 2-6 бар |
| Потребление газа | 35 нанолитров за цикл |
| Опции | Жидкость/пылевой фильтр |
| Управляющая цепь | 24 В пост. тока |

Размеры оборудования

| Ширина | 900 мм |
|----------------------|-----------|
| Длина | 2900 мм |
| Высота | 1663 мм |
| Загрузочная площадка | 1.5-3.0 м |
| Вес | 1200 кг |

Комплект сменных обойм

Конструкция оборудования предусматривает быструю смену матриц под различные типоразмеры контейнеров.

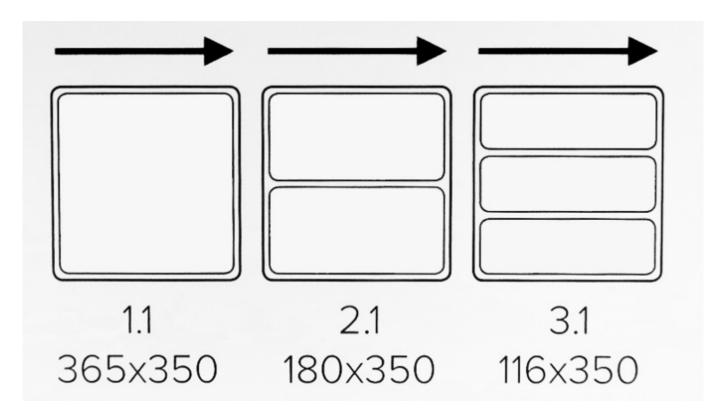

Применяемость

Данное оборудование хорошо подходит для малого и среднего бизнеса в различных областях производства.



Свежее мясо и морепродукты

Хлебобулочная продукция





Сушеная продукция

Готовые блюда

Также оборудование может использоваться для упаковки непищевой продукции (в медицине, военной логистике и др.).

© «GastroGroup», 2021

+7 (495) 647-93-30

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 2136

order@gastrogroup.ru