Автоматический запайщик лотков и стаканов APACK AutoMAP100 Mini

6-8 циклов в минуту, размер контейнера 365×350 мм

Цена: по запросу

Производитель: APACK [1] (Турция)

Гарантия: 24 месяца

Описание

Автоматическая линия AutoMAP100 Mini - полностью автоматизированная система, выполняющая подачу лотков, наполнение продуктом, измерение веса, сортировку, запайку в газомодифицированной среде, маркировку, вторичную упаковку и хранение.

Оборудование оснащено программой многоступенчатого вакуума Zero Oxygene, которая позволяет экономично использовать инертный газ и в несколько ступеней максимально откачать кислород из упаковки.

С помощью сенсорной панели каждый шаг процесса упаковки можно легко контролировать. Блок автоматизации с технологической линией управления и контроля ПЛК обеспечивает немедленные оповещения о возможных неисправностях, неправильном использовании и сбоях в работе оборудования. Линией можно управлять дистанционно через интернет (опция).

Конструкция конвейерных лент и подвижных частей из нержавеющей стали и гигиенических конвейеров позволяет легко проводить чистку и техническое обслуживание. Подходит для использования одного и нескольких лотков. Все рамы и промежуточные элементы изготовлены из нержавеющей стали ISI304.

Особенности AutoMAP100 Mini:

- Сертифицирован по стандартам мировой промышленности;
- Позволяет работать производству в режиме hi-speed;
- Имеет низкую стоимость для промышленных производителей;
- Изготовлен из компонентов высокого качества;
- Полностью автоматический;
- Имеет дистанционный доступ через интернет;
- Легко использовать;
- Имеет вакуумный насос внутри рамы;
- Имеет градуальный вакуум;
- Осуществляет высокоэффективную маркировку;
- Совместим со всеми типами аксессуаров;
- Работает с печатными лотками;
- Удобен для пищевой упаковки.

Технические характеристики

Производительность	6-8 цикл/мин
Размер рабочей поверхности	365x350 мм
Электропитание	400 В, 50 Гц, 3 фазы /нейтраль/заземлен.
Потребляемая мощность	Минимум 4,0 кВт, максимум 8,0 кВт
Вакуумный насос	100-160 м3/час
Давление воздуха	6 бар сухой 305 нанолитров/минута
Газ	2-6 бар
Потребление газа	35 нанолитров за цикл
Опции	Жидкость/пылевой фильтр
Управляющая цепь	24 В пост. тока

Размеры оборудования

Ширина	985 мм
Длина	2100 мм
Высота	910 мм
Загрузочная площадка	700 мм
Вес	485 кг

Комплект сменных обойм

Конструкция оборудования предусматривает быструю смену матриц под различные типоразмеры контейнеров.

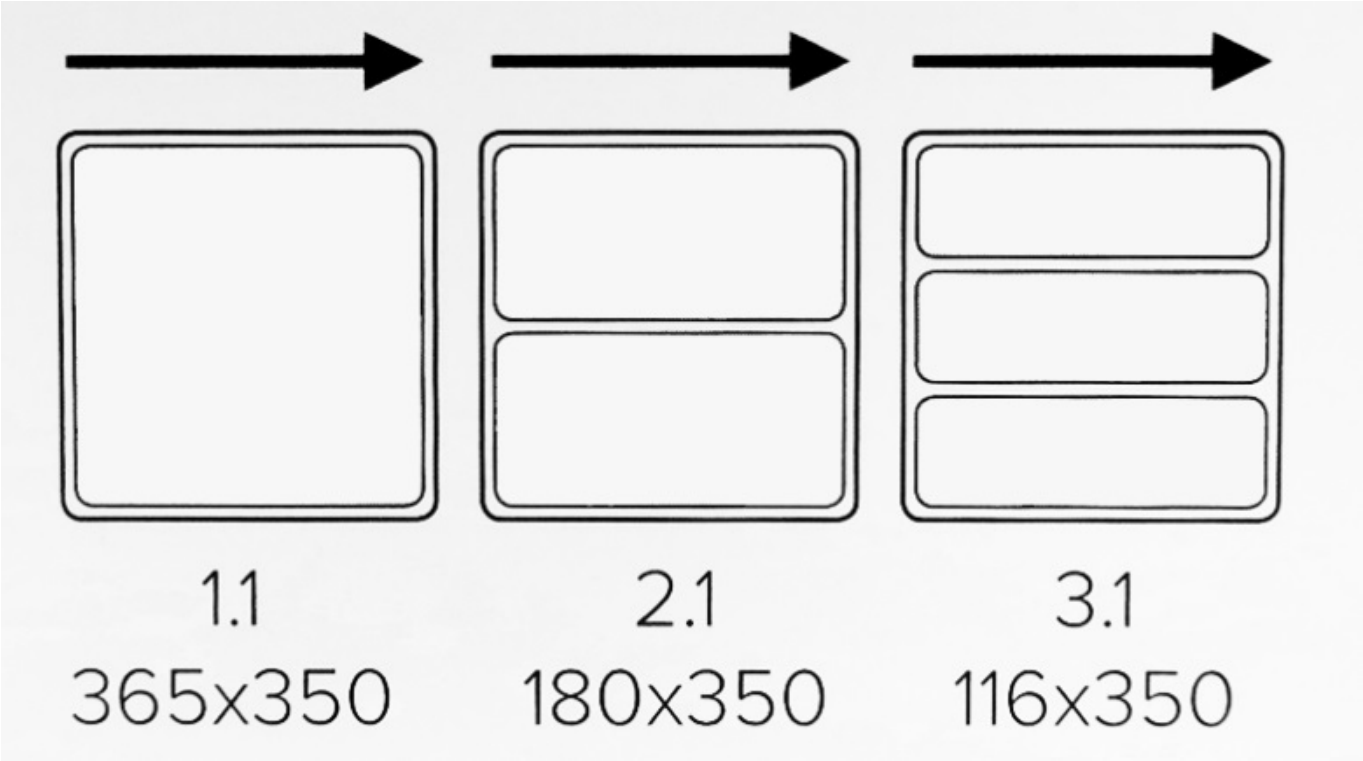

Применяемость

Данное оборудование хорошо подходит для малого и среднего бизнеса в различных областях производства.

Свежее мясо и морепродукты

Хлебобулочная продукция

Сушеная продукция

Готовые блюда

Также оборудование может использоваться для упаковки непищевой продукции (в медицине, военной логистике и др.).

© «GastroGroup», 2021

+7 (495) 647-93-30

109542, г. Москва, Рязанский проспект 86/1 стр. 3, офис 213б

order@gastrogroup.ru